



位置传感器

最小安装空间， 最大检测距离



电感式接近开关







大检测范围和准齐平安装确保高过量增益

同时支持常开和常闭，可减少库存

宽工作温度范围确保通用性

特殊的外壳设计支持在理想安装深度下快速安装

防护等级达IP 65到IP 69K，可保证高防护性能



应用广泛

无论是工厂自动化、带冷却液和润滑剂的应用还是移动应用：凭借普遍且长期的可用性以及高性能、温度稳定性和防护等级，这些电感式接近开关都能可靠运行。

准齐平安装

并且，它们的检测范围非常大，并可进行准齐平安装，因此能够很好地保护机械公差，并尽可能减少传感器损坏问题。其安装非常简单：将传感器旋转到底，即可安装到位。




类型	总长 [mm]	检测范围 [mm]	安装	温度范围 [°C]	防护等级	输出	订货号
M12 x 1	45	6	准齐平安装	-40...85	IP 65...IP 69K	常开和常闭	IFS340
M18 x 1	45	10	准齐平安装	-40...85	IP 65...IP 69K	常开和常闭	IGS340
M30 x 1.5	50	18	准齐平安装	-40...85	IP 65...IP 69K	常开和常闭	IIS340

附件

类型	说明	订货号
	适用于M12型的角形托架	E10735
	适用于M18型的角形托架	E10736
	适用于M30型的角形托架	E10737
连接技术		
	M12连接电缆, 直型, 2 m, 黑色, PUR电缆	EVC001
	M12连接电缆, 直型, 5 m, 黑色, PUR电缆	EVC002
	M12连接电缆, 角型, 2 m, 灰色, PUR电缆	EVC004
	M12连接电缆, 角型, 5 m, 灰色, PUR电缆	EVC005

更多技术参数		
电气设计	[DC]	PNP
输出功能		常开和常闭
工作电压	[V DC]	10...30
额定输出电流	[mA]	100
反极性保护		是
短路保护		是
保护等级		III
开关状态指示	[LED]	黄色
外壳材料		镀黄铜和白色青铜; PBT; PEI
随附附件		2个固定螺母

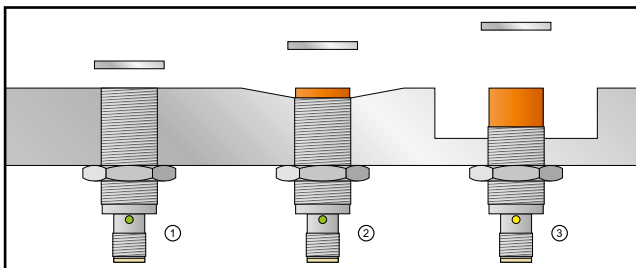

- 1) 齐平安装
- 2) 准齐平安装
- 3) 非齐平安装