


DV3机器照明单元

带白色光源和多用途RGB光源状态指示的机器照明单元



DV3机器照明单元

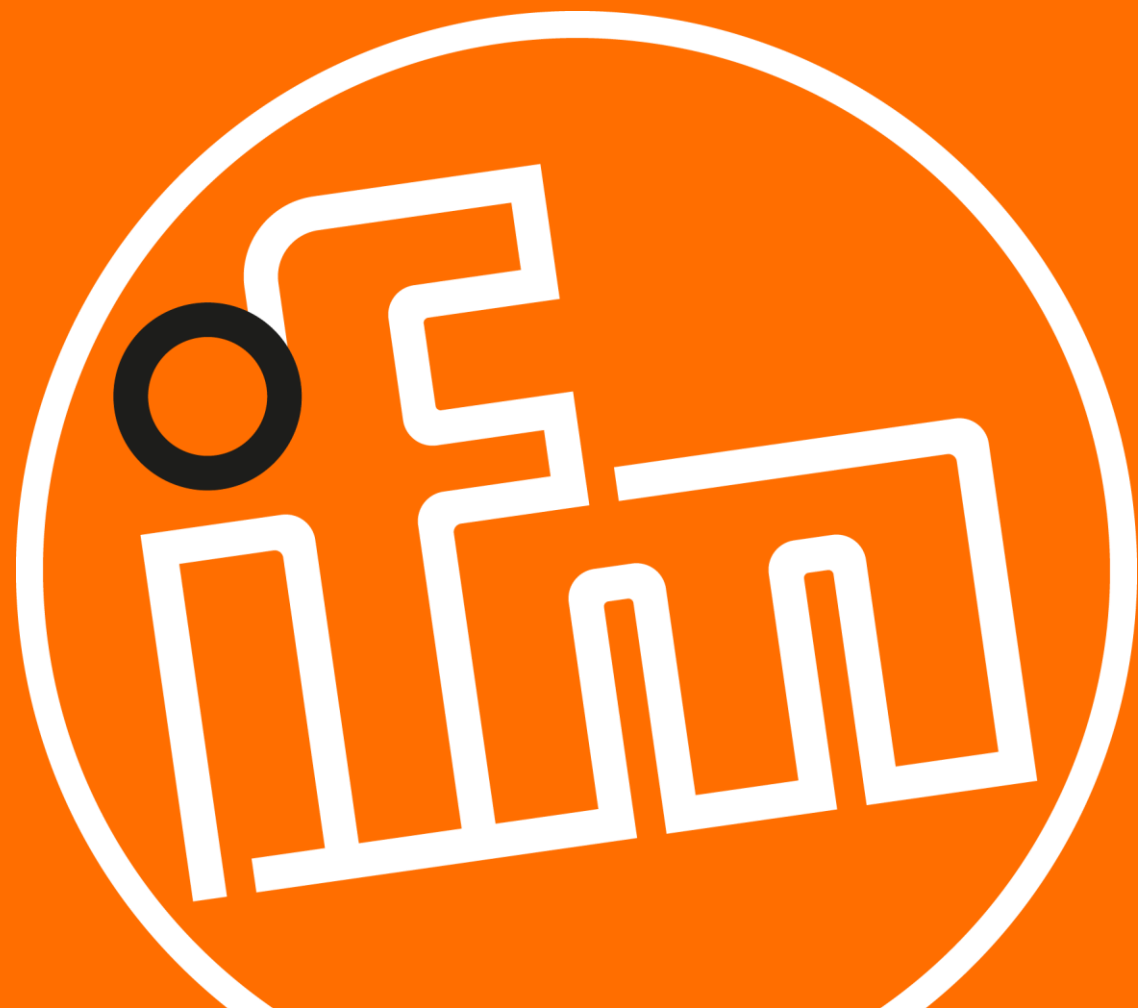

让人眼前一亮的LED灯！

光对于人类极其重要：我们为黑暗世界带来光明是为了让事物变得更清晰，提高我们的洞察力。

全新的DV3机器照明单元能提供足够的清晰度和洞察力。其明亮的LED光源可提供高达450流明的光通量。纯白色光源适合为工位提供符合人体工学的照明。光线不足的日子一去不复返了！

DV3即便在机器内部也可以通过点亮白灯或者您偏爱的红、绿、蓝灯来提供清晰指示。没错，您也可以使用该机器照明单元进行状态指示。这提供了过程的可见性，以便您确定是否需要采取行动。

无论您置身何处及为何目的使用全新的DV3，我们都保证您不会再坠入黑暗。

听起来不错？欲了解更多我们机器照明单元令人惊叹的细节，请访问ifm.com/cnt/machinelight



产品优势

基于充分理由的正确选择



照明指令

符合欧盟2009/125/EC
生态设计指令标准



光通量

在250毫米长度下即可提
供高达450流明的光通量



坚固耐用

食品级产品，具有化学品耐
受性和IP69的防护等级



IO-Link

集成IO-Link技术，提供
多种控制选项



应用

机器照明单元应用

清晰的状态指示便于总览全局

DV3机器照明单元简化了人机交互，可以直观地提供有关过程操作的洞察。

除了均匀的白色照明光源外，DV3还能显示完整的RGB色谱，使其同样适合用作机器状态指示灯。这可以缩短维护需求的响应时间，从而提高生产力。

DV3对各种化学品、油和冷却液均具有高耐受性，加上坚固耐用的设计，因此应用非常广泛。



DV3机器照明单元
产品简介

应用

工位应用

为工位提供可靠照明

DV3机器照明单元将可持续性和人体工学设计完美结合在一起。这款机器照明单元不仅符合欧盟2009/125/EC生态设计指令标准，而且仅凭250 mm长的紧凑设计即可提供高达450流明的光通量，因此非常适用于工位。

获得专利的包覆成型外壳可防止部件掉落。IP69K的防护等级则意味着这款机器照明单元也可用于具有严格卫生要求的区域。



DV3机器照明单元
产品简介



小贴士

在系统中实施



兼具纯白光和绚烂色彩

非常适用于持续照明和状态指示



照明均匀

为工位提供均匀、明亮自然白光照明以防止疲劳



灵活性和适应性

得益于紧凑的扁平设计，适合安装在狭小空间
最多可串联4盏灯



耐用性及高能效

采用节能LED技术，使用寿命长，耗电成本低



DV3机器照明单元
产品简介



ifm electronic

DV3010

A

B

C

D

E

F

G



7
kWh/1000h



2019/2015



ifm electronic

DV3011

A

B

C

D

E

F

G



7
kWh/1000h



2019/2015

DV3机器照明单元

ifm.com

